


## 専用ソフトウェアで簡単に設定、印刷

Adobe Photoshop, Adobe Illustrator など で bmp, jpg 形式のファイルを作成してインポート。

### 【一般仕様】

印字方式	熱転写方式
印字解像度 ※1	300 dpi
最大印字領域 ※2	275 × 236 mm
印字速度	～ 50 mm/sec
ソフトウェア動作環境	Windows 2000、XP、Vista (他 OS は未確認)
インターフェイス	USB 接続
電源	AC アダプタ使用 100 ～ 240 V 50/60 Hz (各種規格対応)
消費電力	最大120 W
使用箔	メタリックホイル、ホログラムホイル、顔料箔、熱転写リボン (幅 70 mm 長さ 120 m)
外形寸法	幅 720 × 奥 530 × 高 380 mm (本体のみ)
本体重量	30 kg (本体のみ)
価格	オープン

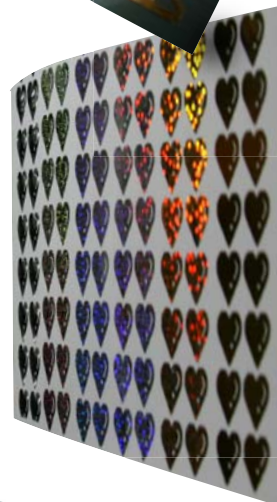

- ※1 解像度 600 dpi にも対応可能。  
 ※2 1 パスで印字できる領域は 56.9 × 275 mm。  
 Y軸方向は手動にて動作(236 mm)、固定します。  
 位置決めはフレーム上の目盛りにて。Y軸自動化も対応可能。

メディアによっては印刷不可のものもありますのでお問い合わせください。  
 サンプルをいただければテスト印刷いたします。



お客様のニーズに合った  
 カスタマイズも可能です。



ご用命は



ユニクエスト株式会社

東京 〒150-0036 東京都渋谷区南平台町2番13号 南平台大崎ビル7F  
 TEL : 03-5784-0853(代) FAX : 03-3770-4731  
 URL : <http://www.uni-quest.co.jp>

**Seed**  
 INDUSTRIAL DESIGNING

株式会社 シード

〒457-0841 愛知県名古屋市南区豊田3丁目1-16  
 TEL : 052-694-7411 FAX : 052-694-7400  
 URL : <http://www.seed-design.co.jp>